


(様式4)

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	ゲーテハウス株式会社			
システム・機器名称	Arcrobo			
導入構成	業種	ホテル	計測点数	25点 (電力10点, 温度8点, 温湿度2点, 照度1点, CO2 1点, 油1点, 流量2点)
	契約電力	200kW	制御点数	8点 (空調2点, 換気1点, 衛生2点, 照明3点)

システム・機器構成図

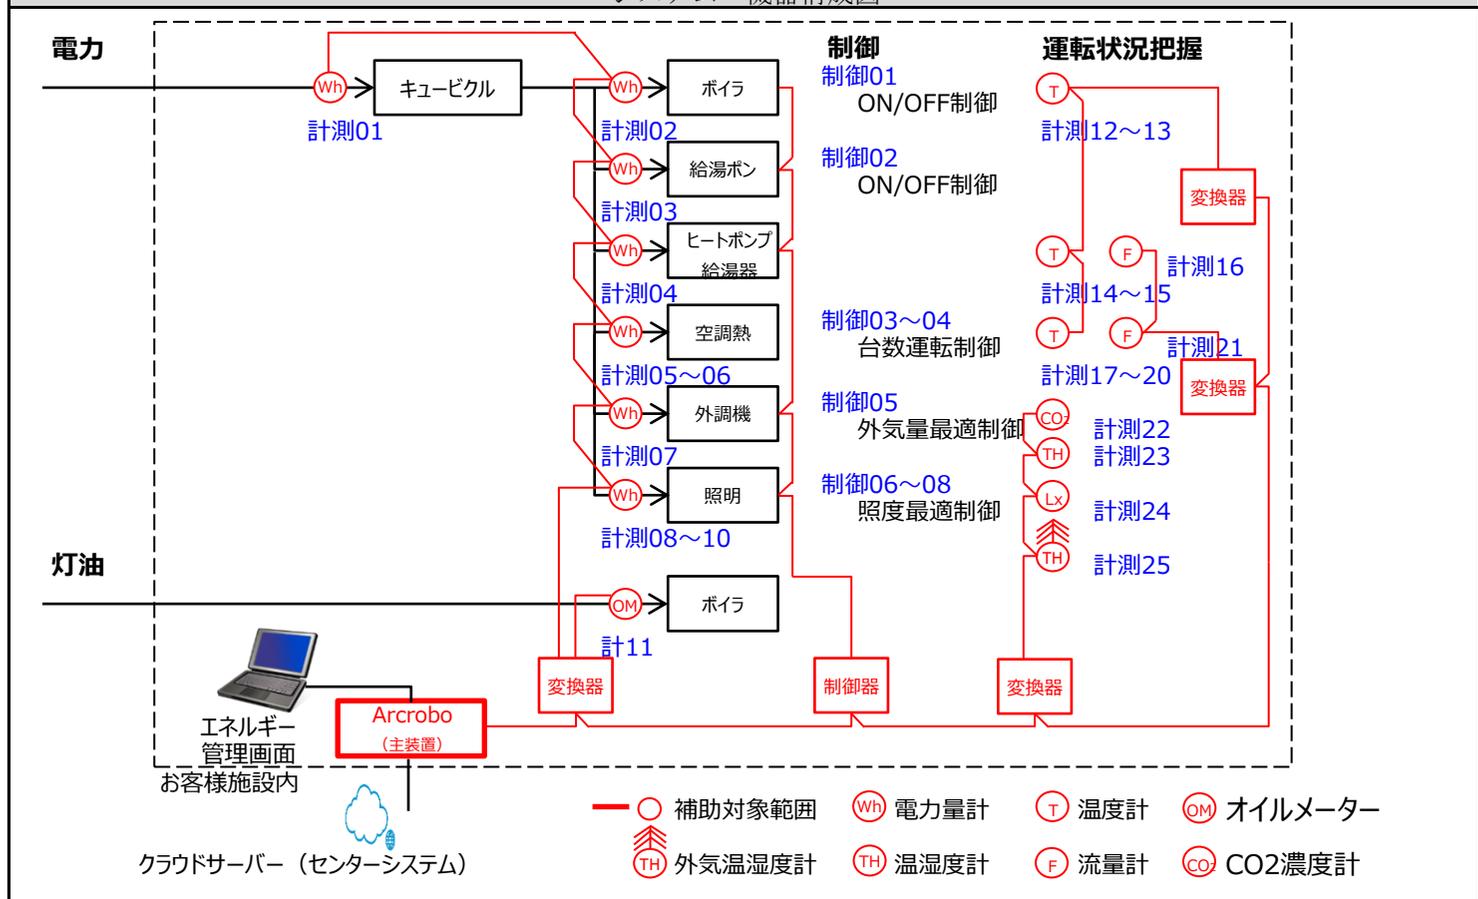

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)		合計
項目・費目		¥4,047,800
設備費		¥2,512,300
工事費		¥1,535,500
合計		

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
Arcrobo	株式会社Factor M	R-12

4. システムスペック

対象業種	事務所・ホテル・病院・商業等		対象規模	<input checked="" type="checkbox"/> 低圧 <input checked="" type="checkbox"/> 高圧小口 <input checked="" type="checkbox"/> 高圧 <input checked="" type="checkbox"/> 特別高圧		
最大計測点数	2,000	計測可能エネルギー種	<input checked="" type="checkbox"/> 電力 <input checked="" type="checkbox"/> ガス <input checked="" type="checkbox"/> 油 <input checked="" type="checkbox"/> 熱 <input checked="" type="checkbox"/> 水 <input checked="" type="checkbox"/> その他 (地中熱、バイオマス)			
最大制御点数	500	制御可能機器	<input checked="" type="checkbox"/> 空調 <input checked="" type="checkbox"/> 照明 <input checked="" type="checkbox"/> 冷凍冷蔵 <input checked="" type="checkbox"/> 自家発電 <input checked="" type="checkbox"/> コージェネ <input checked="" type="checkbox"/> ボイラー <input checked="" type="checkbox"/> 蓄電池 <input type="checkbox"/> その他 ()			
スタンドアロン利用変更	有償	スタンドアロン利用方法	主装置の接続先をクラウドサーバーからローカルサーバーに変更し、ローカルサーバー内にWEBサーバーを設けることでお客様LAN内のみでの運用が可能			
アピールポイント	BACnetおよびLonworksに対応し、多くのメーカーの機器を制御可能。BACnet対応の中央監視とデータを共有し制御に活用できるため、初期のセンサー設置費を抑制できる。主装置増設による拡張性が高いため、小規模～大規模まで対応可能。					