


システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	ダイキン工業株式会社			
システム・機器名称	エアネット i i TMモデル			
導入構成	業種	事務所ビル、学校、病院、商業施設など	計測点数	～ 15点
	契約電力	50 ～ 500 kW	制御点数	～ 512点

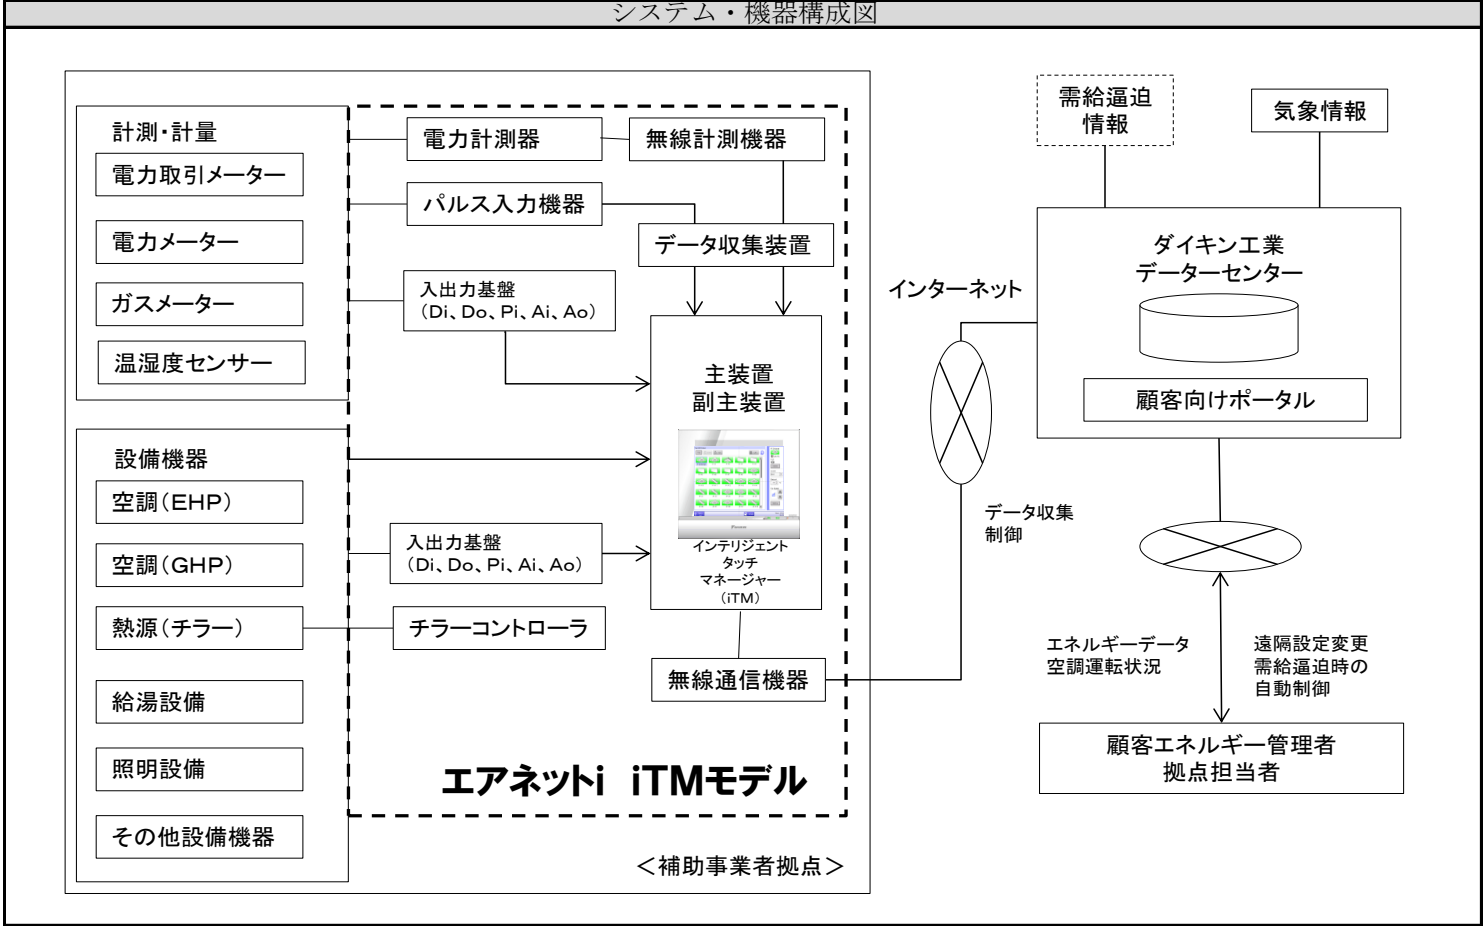

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数70点想定	¥4,321,700
工事費	¥2,951,700
	¥1,370,000
※管理点数70点 (制御管理点66点 (室内機接続台数66台) + 計測管理点4点 (デマンド1点、電力量計測3点) を想定	

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
インテリジェントタッチマネージャー (iTM)	ダイキン工業株式会社	DCM601B1


4. システムスペック

対象業種	事務所ビル、学校、病院、商業施設など	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	15点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	512点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☐ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	コントローラー本体にて制御、データの閲覧、取出しが可能
アピールポイント	○空調の運転履歴 (設定温度、利用時間、消費電力) を室内機単位で確認できるので効果的な運用改善が可能です。 ○毎日、当該地域の気象予測情報に基づいて遠隔から空調機を最適に省エネ運転できるよう設定します。 ※ダイキン製ビル用マルチを対象とします。		

システム概要書

1. 概算見積システム構成

エネマネ事業者名	ダイキン工業株式会社			
システム・機器名称	エアネット i D-BIPSモデル			
導入構成	業種	事務所ビル、学校、病院、商業施設など	計測点数	～ 50点
	契約電力	50 ～ 1,000 kW	制御点数	～ 3,072点

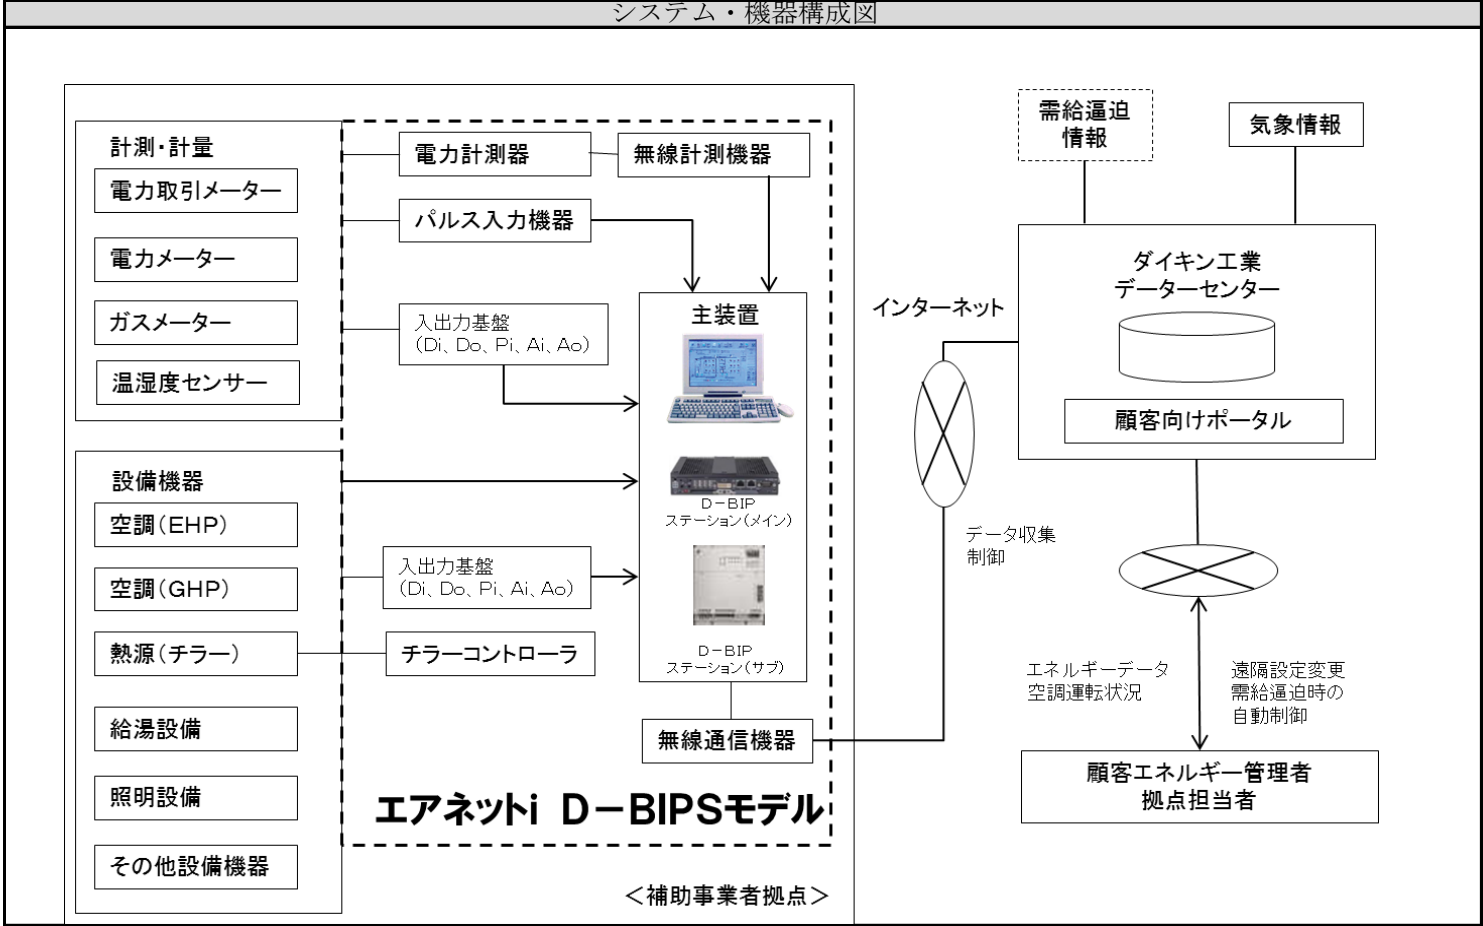

2. 概算見積金額

初期費用 (EMS)	
項目・費目	合計
設備費 ※管理点数300点想定	¥7,933,200
工事費	¥5,413,200
	¥2,520,000
※管理点数300点 (制御管理点289点 (室内機接続台数292台) + 計測管理点11点 (デマンド1点、電力量計測10点) を想定)	

3. 登録主装置

名称	メーカー	型番
D-BIPS	ダイキン工業株式会社	DAM603B1

4. システムスペック

対象業種	事務所ビル、学校、病院、商業施設など	対象規模	☐ 低圧 ☒ 高圧 小口 ☒ 高圧 ☐ 特別高圧
最大計測点数	50点	計測可能エネルギー種	☒ 電力 ☒ ガス ☐ 油 ☐ 熱 ☐ 水 ☐ その他 ()
最大制御点数	3,072点	制御可能機器	☒ 空調 ☒ 照明 ☐ 冷凍冷蔵 ☐ 自家発電 ☐ コンエネ ☐ ボイラー ☐ 蓄電池 ☐ その他 ()
スタンドアロン利用変更	無償	スタンドアロン利用方法	コントローラー本体にて制御、データの閲覧、取出しが可能
アピールポイント	○空調の運転履歴 (設定温度、利用時間、消費電力) を室内機単位で確認できるので効果的な運用改善が可能です。 ○毎日、当該地域の気象予測情報に基づいて遠隔から空調機を最適に省エネ運転できるよう設定します。 ※ダイキン製ビル用マルチを対象とします。		